



TECNOLOGIA EM IMPERMEABILIZANTES

www.poxpur.com.br

Conteúdo

Sobre nós 01

Membrana Acrílica 02


Membrana de Poliuretano 03

PU 200 04

PU 250 05

Top Coat - PU 2876 06

Poxpur Primer EP 07

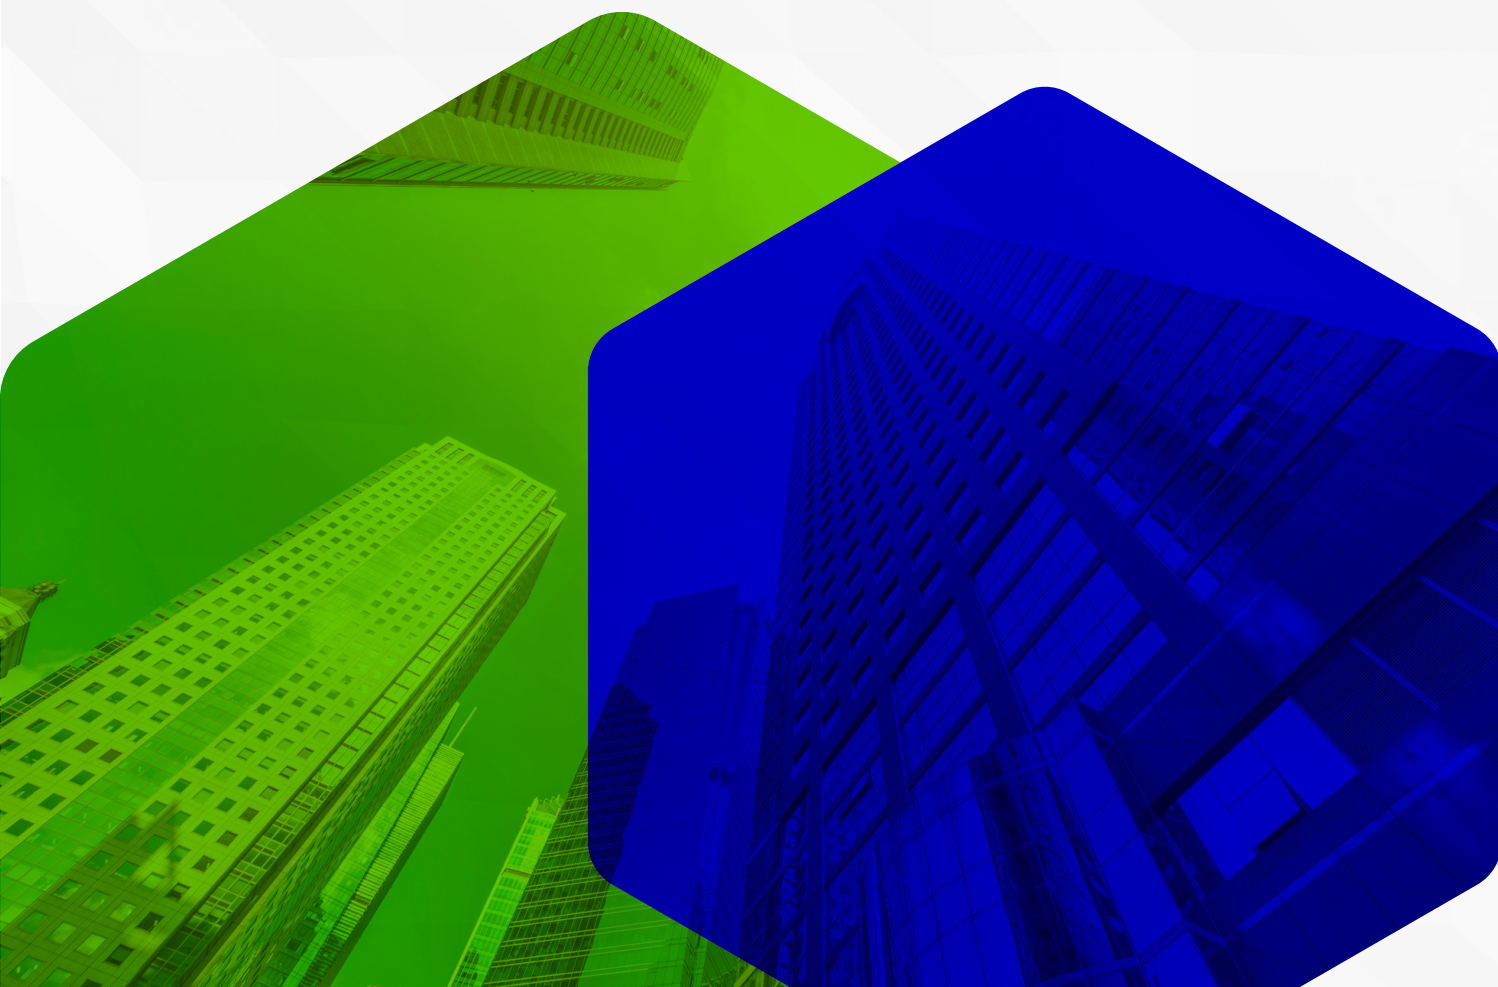


SOBRE NÓS

Missão

Com 25 anos em pesquisas e desenvolvimento a POXPUR tem como objetivo a implementação de novas tecnologias para o mercado da construção civil e indústria. Acompanhamos de perto as necessidades de nossos clientes e buscamos fazer o novo de forma contínua, trazendo soluções e resultados nos processos.



Visão



Ser uma empresa reconhecida por sua qualidade e excelência com responsabilidade social e ambiental.

Desenvolver produtos inovadores para o mercado de adesivos selantes e impermeabilizantes com investimento em pesquisas e aprimoramento contínuo.

Valores

Pessoas, Liderança, Integridade, Resultados, Disciplina.



MEMBRANA ACRÍLICA MAXX CONSTRUÇÃO

*Impermeabilizante monocomponente
à base de resinas acrílicas*

APLICAÇÕES

- ✓ *Telhados (telhas cerâmicas e metálicas)*
- ✓ *Calhas de concreto e metálicas*
- ✓ *Marquises*
- ✓ *Floreiras*

INFORMAÇÕES

Desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas à ação do tempo, como chuvas e exposição direta ao sol. Possui excelente aderência em diferentes tipos de superfícies.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Resistente à batida de chuva*
- ✓ *Produto à base d'água*
- ✓ *Excelente rendimento*
- ✓ *Flexível e elástico*
- ✓ *Alta proteção UV*
- ✓ *Secagem rápida*
- ✓ *Pronto para uso*

**Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo,
rolo de perfil médio e máquina air less*



MEMBRANA DE POLIURETANO MAXX CONSTRUÇÃO

Monocomponente à base de compolímero de poliuretano híbrido e plastificantes



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Impermeabilizante à base de poliuretano monocomponente flexível e elástico. Possui tecnologia híbrida com alto desempenho em sistemas de impermeabilização, utilizado em lajes de coberturas expostas, não permitindo que surjam novas trincas e fissuras na superfície aplicada, pois tem uma alta resistência contra rupturas do concreto, realizando o acompanhamento da dilatação e contração do movimento estrutural do substrato, formando uma camada protetora aos ataques de umidade de forma durável.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Acompanha a **dilatação** e **movimentação**
- ✓ Preenche **trincas** e **fissuras** nas aplicações
- ✓ Alta proteção UV
- ✓ Alta elasticidade
- ✓ Baixa retração
- ✓ Não oxida

APLICAÇÕES

- ✓ Lajes convencionais e de cobertura exposta

**Não indicado para lajes com tráfego de pessoas e de veículos*

**Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less*



PU 200



Membrana monolítica de poliuretano bicomponente

INFORMAÇÕES

Poxpur Impermeabilizante PU 200 é um revestimento impermeabilizante bicomponente à base de poliuretano, isento de solventes, com baixíssimo teor de VOC, flexível de alto desempenho.

Aplicado à frio, formando uma membrana monolítica com excelente estabilidade física, resistente, ótima aderência e durabilidade.

UTILIZAÇÃO

Poxpur impermeabilizante PU 200 pode ser aplicado em reservatórios de água potável, tanques metálicos, lajes externas ou internas, diques, tanques de contenção, piscinas, calhas, canaletas, platibandas, caixas de gordura, áreas frias tais como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, lavabos, sacadas, terraços, floreiras e jardineiras. Sua utilização também é recomendada para impermeabilização de torres de resfriamento, bacias, diques e tanques de contenção.



Poxpur impermeabilizante PU 200 atende e supera os requisitos da NBR 15.487/2007 – membrana de poliuretano para impermeabilização, bem como a NBR 12.170 - potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Ótima aderência em diversos substratos
- ✓ Cobertura monolítica (sem emendas)
- ✓ Não altera a potabilidade da água
- ✓ Isento de solventes (100% sólidos)
- ✓ Dispensa proteção mecânica
- ✓ Não retrai

**Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less*





PU 250

Membrana monolítica de poliuretano bicomponente

INFORMAÇÕES

Poxpur Impermeabilizante PU 250 é um revestimento impermeabilizante de poliuretano bicomponente de alta performance, desenvolvido para obras de grande porte realizadas pela construção civil e indústrias. Com alta resistência química e mecânica, destaca-se pelo excelente desempenho na impermeabilização e proteção de vários tipos de superfícies submetidas a condições de trabalho agressivas.

UTILIZAÇÃO

Poxpur impermeabilizante 250 pode ser aplicado em estacionamentos de shoppings, de prédios comerciais e residenciais, lajes de grandes dimensões e movimentações, estações de tratamento de água e esgoto (ETAs e ETEs) e reservatório de grandes volumes.

POXPUR IMPERMEABILIZANTE PU 250 atende e supera os requisitos da NBR 15.487/2007 – membrana de poliuretano para impermeabilização, bem como a NBR 12.170 - potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Excelente resistência química e mecânica
- ✓ Livres de solventes em sua composição
- ✓ Possui laudo de potabilidade
- ✓ Aceita tráfego intenso
- ✓ Pode ficar exposto
- ✓ Baixa viscosidade
- ✓ Autonivelamento

**Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less*

TOP COAT PU 2876

INFORMAÇÕES

Poxpur Top Coat PU 2876 é uma tinta impermeabilizante à base de poliuretano, bicomponente com alto teor de sólidos com baixíssimo teor de VOC, formando uma membrana flexível, com excelente resistência ao intemperismo e de alta performance.



UTILIZAÇÃO

Formulado para proteção das membranas de poliuretano (impermeabilizantes) bicomponentes em áreas externas e/ou internas, onde se requer proteção contra a oxidação provocado pelos raios solares e materiais químicos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Boa resistência química a ácidos e bases diluídos
- ✓ Decorativo com alta resistência aos raios U.V.
- ✓ Flexibilidade, dureza e resistência à abrasão
- ✓ Impermeável à água e ao vapor d'água
- ✓ Higiênico e de fácil limpeza
- ✓ Alto poder de cobertura

*Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less



POXPUR PRIMER EP

INFORMAÇÕES

Poxpur Primer EP é um selador tricomponente com excelente resistência à pressão positiva, negativa e ao vapor d'água.

UTILIZAÇÃO

POXPUR Primer EP é indicado para imprimação de superfícies de concretos novos e curados por no mínimo 5 dias, substratos úmidos e sujeito ao fenômeno osmose, bases cimentícias com a presença de umidade que contenham pressão negativa e positiva, pisos de concreto velho com $fck \geq 20$ Mpa.

POXPUR Primer EP atende e supera os requisitos das normas:

NBR 15.258 – Aderência a tração;

NBR 10.787/94 – Determinação da penetração de água sob pressão;

SCAQMD Rule 1168 – VOC - Compostos orgânicos voláteis.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Evita o deslocamento de revestimentos, impermeabilizações e pinturas por umidade negativa ou por vapor d'água proveniente de bases*
- ✓ *Impede passagem de umidade, gases e vapor d'água de estruturas de concreto para fluxo positivo e negativo*
- ✓ *Pode ser aplicado em substratos úmidos*
- ✓ *Elevada resistência de aderência*
- ✓ *Boa capacidade de penetração*
- ✓ *Baixa viscosidade*

***Obs.: Todos os benefícios acima citados só são alcançados após a cura total do produto.**

***Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo e rolo de perfil médio.**





*Inovação e comprometimento é o
lema da Indústria Poxpur!*

REDES SOCIAIS:



TELEFONE:

(11) 4524-0970 (11) 4524-6801
(11) 94741-8324

E-MAIL:

contato@poxpur.com.br

SITE:

www.poxpur.com.br